

MAC OS システム構成



目次

HD映像+MQA音声での

MAC OSでのMQA音声視聴

MQA対応製品リスト

MAC OSでのオーディオ設定(手順1)

- AUDIO MIDIの設定
- 再生設定(手順2A)
- 外部デバイスを使用する場合の再生設定(手順2B)

MAC OSのブラウザセットアップでの注意点

HD映像+MQA音声での視聴

MQAデコーダーがなくても、MQAエンコードされたにじみの少ない音質で、これまでにない高音質での映像を楽しむことができます。

MQAデコーダーを接続すると、元のスタジオでのサウンドを再現し、お気に入りのアーティストのパフォーマンスをもっとリアルに体験、鑑賞することができます。

MQA音声の映像はiOS、Android、PC、Macなど、さまざまなデバイスで再生して楽しむことができます。

MAC OSでのMQA音声視聴

シンプルなシステム+ブラウザの設定で、最高の音質でライブパフォーマンスを楽しむことができます。

MQAで視聴する場合は、MQA対応のDACをPCのUSB入力に接続、後ろのページにある設定を行ってください。

収録スペック：今回のBMEセッションの音声は24Bit/96kHzで収録されています。これをMQAエンコードによって24Bit/48kHzのファイルに折り畳んでいます。

MQA対応製品リスト

Astell&Kern SP2000
Audiolab 8300CDQ
Bel Canto Black EXDAC、EX Integrated、ACI600、E1X DAC、E1X Integrated
Brinkmann Nyquist MkII
CanEver ZeroUno DAC、Plus、DAC-HPA
Cocktail Audio/Novafidelity X45Pro、X50 Pro、X50D、X45、X35
dCS Rossini DAC および Player、Vivaldi One
EMM Labs DA2 V2、DV2
Esoteric Grandioso D1X
exaSound e32MkII、PlayPoint DM
Hegel H390、H590
iFi Audio Pro iDSD
JAVS X7-DAC
M2Tech Young MkIII
Mark Levinson No5802 および No5805
Matrix Audio X-Sabre Pro
Meridian 218、251、818v3、Ultra DAC
MSB Audio Select II および Reference DAC
NAD D3045
NuPrime Evolution DAC
Pioneer PD-50AE
PALAB DAC-M1
Pro-Ject Pre Box S2 Digital、Pre Box RS2 Digital
PureAudio Lotus DAC5
Technics SU-G30、ST-C700D
MOON ACE、390、780D、280D、680D
S.M.S.L M500
Sonnet Morpheus DAC


※リストには日本では未発売の製品が含まれています。

MAC OSのオーディオ設定

手順1:オーディオ設定アプリケーションを開いてください。

[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[オーディオMIDIセットアップ]を開いてください。

※MACの内蔵出力を使用する場合は次項「再生設定」の「手順2aに進んでください。
MQA対応デコーダー製品を含む外部デバイスを接続して使用する場合は次項「再生設定」「手順2b」に進んでください。

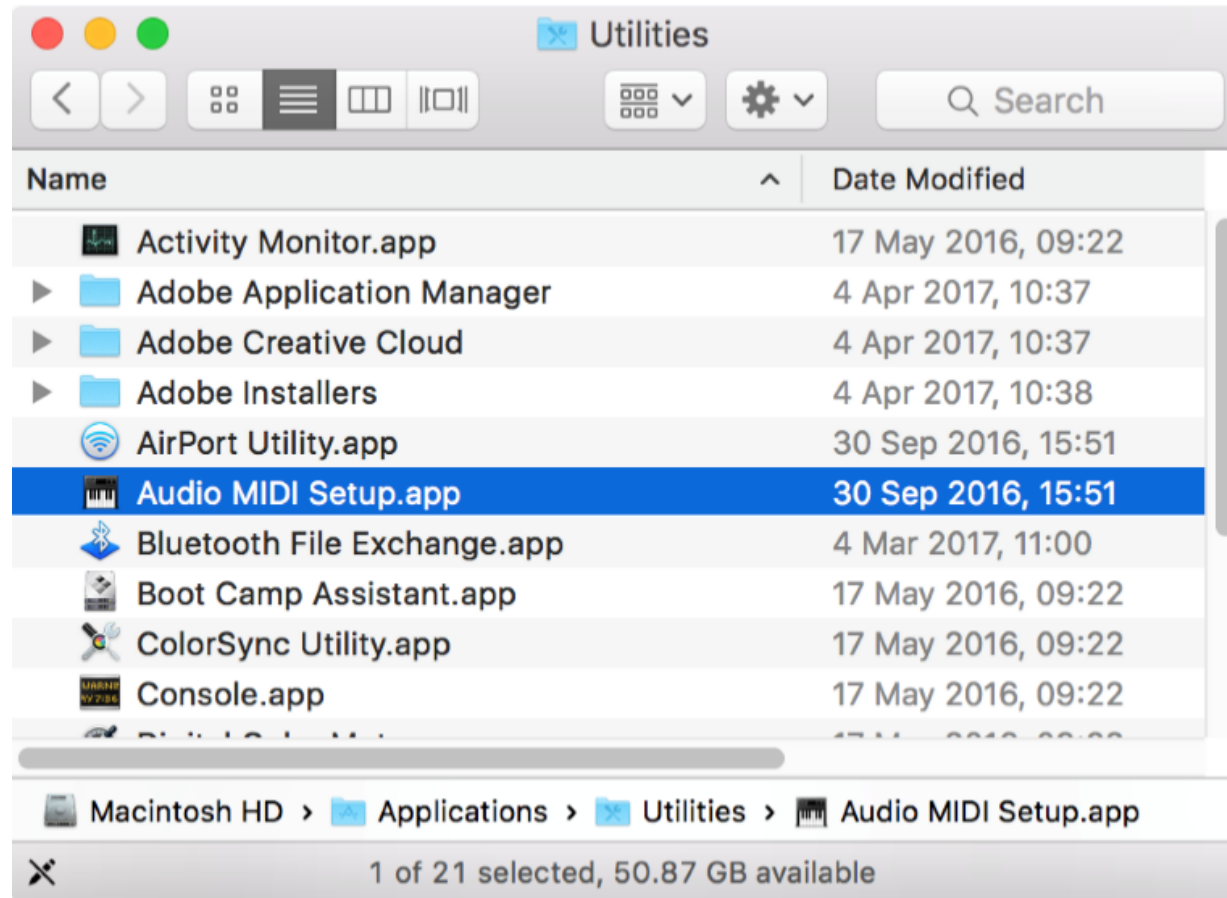

再生設定


手順2a:再生デバイスの設定

デバイスの選択:内蔵出力(内蔵スピーカーまたはヘッドフォン出力のいずれかを選択してください)

フォーマット設定は「2ch 24-bit 48.0kHz」を選択してください。

これで高画質映像とMQA音声を楽しむことができます。

2LやDominique Fils-Aiméのビデオの場合は、フォーマット設定として「2ch 24-bit 44.1 kHz」を選択する。

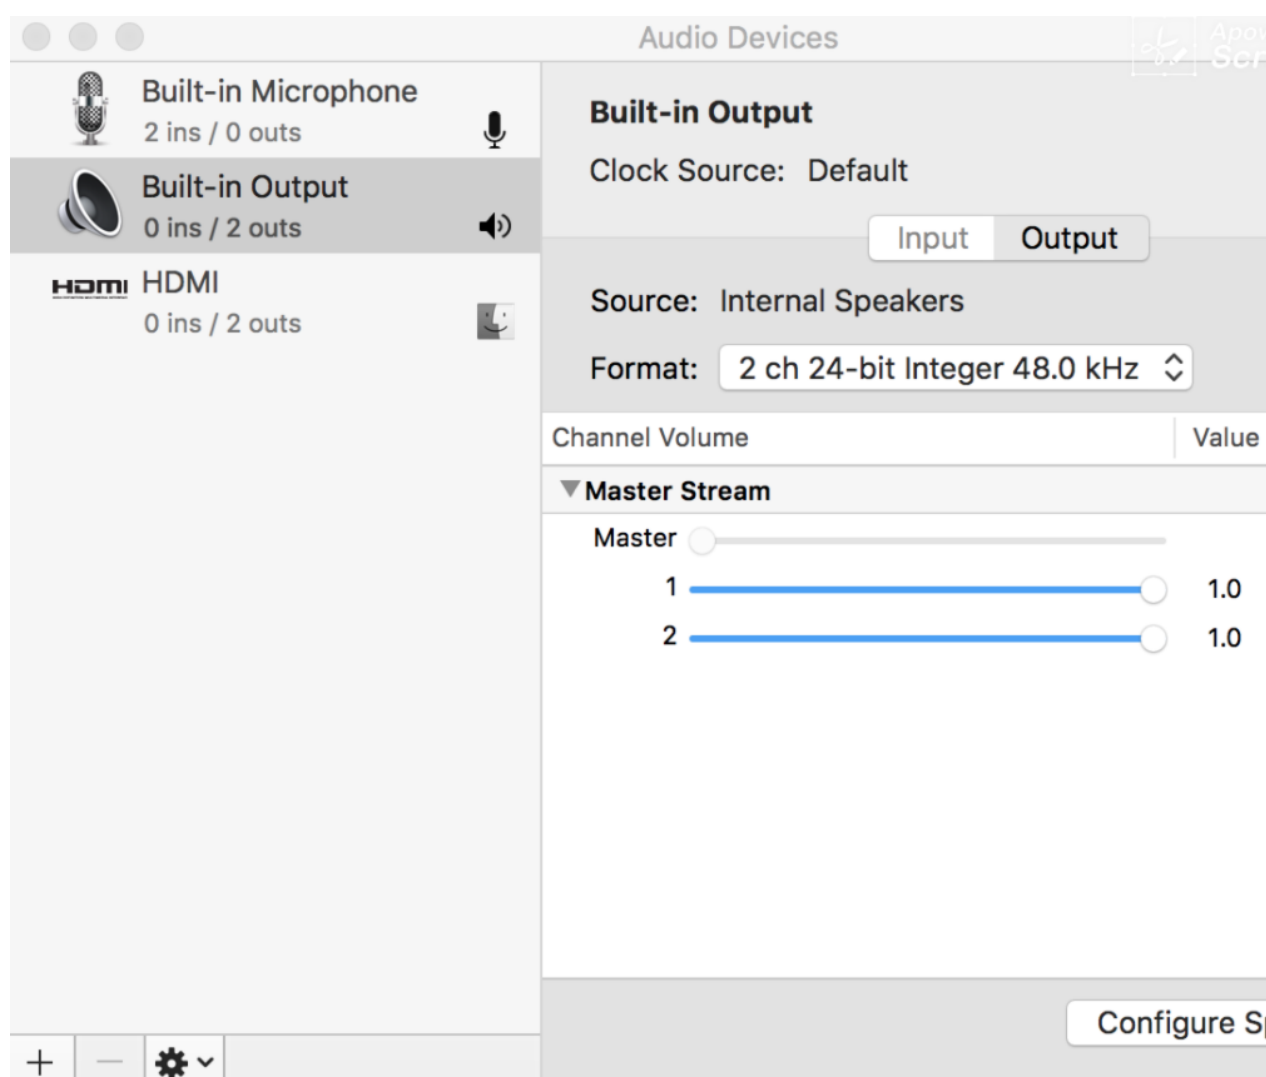

外部デバイスを使用する場合の再生設定

手順2b:再生デバイスの設定


デバイスの選択:接続している外部オーディオデバイス(MQA対応デコーダー製品を含む)を選択してください。

アプリケーションを起動したら、オーディオの再生に使用するプリインストール済みデバイスを選択してください。

フォーマット設定は2ch 24-bit 48.0kHzを選択してください。

2LやDominique Fils-Aiméのビデオの場合は、フォーマット設定として「2ch 24-bit 44.1 kHz」を選択する。

MQA対応デコーダー製品を接続している場合は、この設定で、システムが映像と共に収録されたMQA音声をオリジナルの解像度で再現することができます。

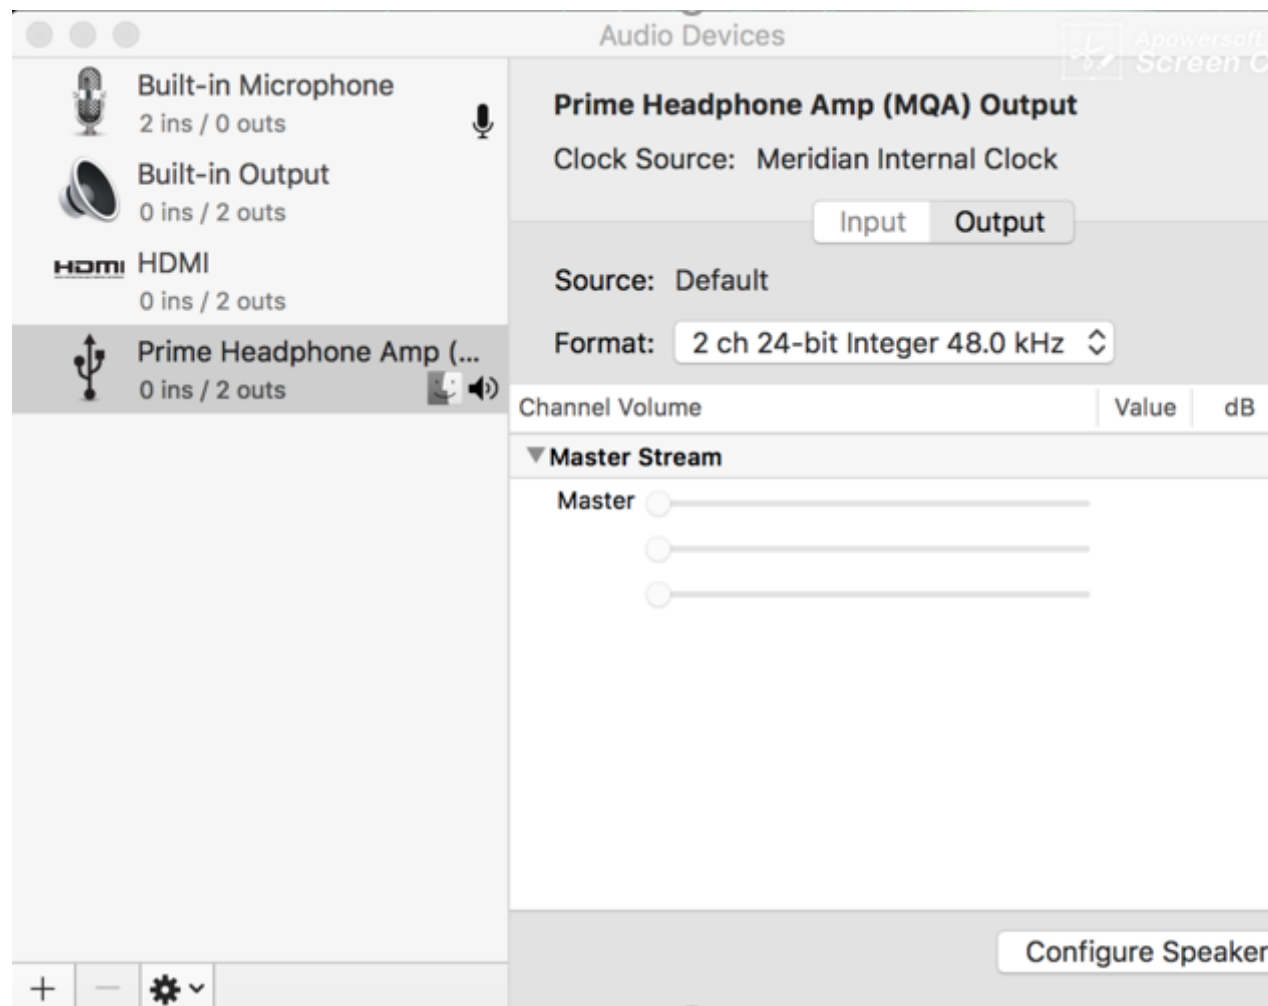

MAC OSのブラウザーセットアップでの注意点

Google ChromeまたはFirefoxのブラウザの音量レベルは(ぴったり)100%に設定してください。